


COMUNE DI NEONELI  
PROVINCIA DI ORISTANO

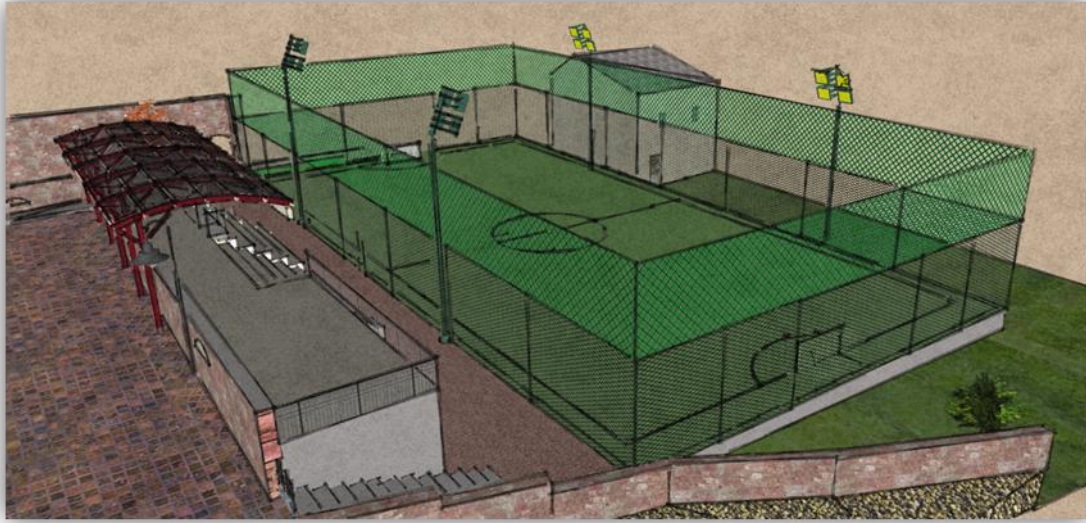

COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO  
SPORTIVO POLIVALENTE AL SERVIZIO  
DELLA SCUOLA ELEMENTARE


ALL.  
F  
NEONELI  
MAG. 2015

**ELENCO PREZZI**

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

GEOM. URRU GIANFRANCO

PROGETTISTA



ING. SCHINTU ESPEDITO

VIA G. VERGA N.79, 09170 ORISTANO - 0783 70778 / 340 4904504 -

[elio.schintu@tiscali.it](mailto:elio.schintu@tiscali.it) - P.IVA 00101570950

## ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	D D1	Lavori finiti PREZZO per l'esecuzione di scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondita' dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. compreso le necessarie sbadacchiature ed armature. Escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte. Compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo. Escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica. Valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.		
		(ventiquattro/96)	mc	€ 24,96
2	D10	PREZZO per la demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilita' di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.		
		(trecentoventicinque/46)	mc	€ 325,46
3	D11	PREZZO per la realizzazione di pittura di opere in ferro zincato così eseguita : 1) un primo strato costituito da fondo epossidico bicomponente ( fondo + catalizzatore epossidico in ragione di 1000/200 grammi ) dato ad una o più mani fino a raggiungere uno spessore finito secco di 30 micron ; 2) successiva finitura poliaccrilica bicomponente ( finitura + catalizzatore poliaccrilico in ragione di 1000/300 grammi ) data ad una o più mani fino a raggiungere uno spessore finito secco di 30 micron con colori a scelta della DD.LL. tra quelli correnti di cartella ; compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti , scale, gru a torre. Ogni altro onere compreso per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.		
		(ventinove/07)	mq	€ 29,07
4	D12	PREZZO per il rinterro IN ZONA RISTRETTA, con terreni provenienti da cave di prestito di idonea granulometria e totale assenza di materie organiche, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni. escluso l'avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.		
		(ventisei/25)	mc	€ 26,25
5	D13	PREZZO per la Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo adibito a deposito provvisorio, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento a		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

<b>NUM. ART.</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO</b>
6	D14	<p>discarica. Valutata per l' effettiva superficie rimossa: eseguita con particolare cura, esclusivamente a mano e con l'ausilio di piccoli utensili, previo dettagliato rilievo fotografico e grafico, compreso l'eventuale recupero del materiale idoneo per ad essere riutilizzato , la cernita e l'eventuale catalogazione del materiale da reimpiegare per la ricostruzione della pavimentazione. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p align="right">(trentatre/98)</p>	mq	€ 33,98
7	D15	<p>PREZZO per la demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p align="right">(ventotto/95)</p>	mq	€ 28,95
8	D16	<p>PREZZO per la fornitura e posa in opera di profilati in acciaio zincato laminato a caldo o piegato a freddo per travi , pilastri , correnti , puntoni , tiranti , controventi , piastre , della serie IPE, HEA, HEB, HEM,UNP , Omega , etc. , o ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura , i tirafondi secondo i dati di calcolo , o saldatura dei profilati, le forature, le flange nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge , in acciaio Fe235 , Fe275 o Fe355 . Compreso l'onere per il noleggio dell'autogrù ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera montata in opera a perfetta regola d'arte . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p align="right">(cinque/92)</p>	kg	€ 5,92
9	D17	<p>PREZZO per la realizzazione di foro verticale del diametro di 20 mm da eseguirsi su massetto di sottofondo in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 10 cm, fino al raggiungimento del terreno sottostante; al fine di garantire il drenaggio dell'acqua piovana nel terreno naturale . Ogni altro onere e magistero compreso in opera fino alla esecuzione del foro a regola d'arte. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p align="right">(zero/70)</p>	cad	€ 0,70
10	D18	<p>PREZZO per la rimozione del manto di gioco in erba sintetica , di qualunque spessore e composizione , da suddividere in fogli delle dimensioni di cm 150 *400 , previa l'eliminazione della sabbia di intasamento ed il suo recupero per un eventuale riutilizzo , compreso l'eventuale accantonamento del manto sintetico all'interno del cantiere od il trasporto presso il deposito comunale secondo le disposizioni della DD.LL. . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p align="right">(tre/18)</p>	mq	€ 3,18
11	D2	<p>PREZZO per il trasporto di tutti i materiali di risulta provenienti dalla rimozione del manto in erba sintetica presso il deposito comunale secondo le indicazioni della DD.LL , compreso il ritorno a vuoto e il carico e scarico dal mezzo di trasporto . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p align="right">(cinque/13)</p>	mc	€ 5,13
		<p>PREZZO per il trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica</p>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
12	D20	<p>autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p>(quattro/39)</p> <p>PREZZO per la fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale tipo "INFINITY 40 NB", del tipo omologabile, di colore verde bicolore, prodotto in teli della larghezza di mt. 4,10 e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo; composto da speciali filati prodotti con tecnologia tipo "tapeslide xp", esclusivi monofili legati dritti per garantire al tappeto una estrema durata nel tempo; altezza del manto mm 40, estremamente resistente all'usura, al calpestio ed alle azioni intensive di gioco con speciale trattamento di resistenza ai raggi UV. Tessuto su supporto drenante in polipropilene\poliestere rivestito in lattice di gomma imputrescibile. La segnaletica sarà eseguita con strisce del medesimo filato intarsiate e di larghezza variabile fornite nel colore bianco o giallo secondo le indicazioni della DD.LL. Il manto dovrà essere corredato di garanzia di durata quinquennale con clausola specifica di mantenimento del 60% della fibra originale e impiego dell'impianto a monte ore illimitato. Il manto dovrà essere prodotto con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrino la certificazione del proprio sistema qualità aziendale da parte di enti riconosciuti e dovrà rispondere alle caratteristiche della scheda tecnica allegata al prodotto. Sistema di incollaggio composto da speciale collante bicomponente a base poliuretana e da idonea banda di giunzione in polietilene a rotoli da cm 30 di larghezza di ottima resistenza alle sollecitazioni ed allo strappo. Realizzazione di intaso di stabilizzazione in sabbia a componente silicea, di granulometria controllata, lavata ed essiccata, arrotondata e priva di spigoli e asperità in ragione di 20 kg / mq di manto in erba sintetica. Intaso prestazionale di gomma elastomerica nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata trattati preventivamente e successivamente ricoperti con un film di verniciatura a base di colorante poliuretano ad alta tenacità e durabilità, steso in uno strato di idoneo spessore in grado di mantenere le caratteristiche di colorazione e tenuta inalterate nel tempo in ragione di 6 kg / mq. Posa in opera del manto comprensivo di: squadratura del campo, posa del manto mediante allineamento e srotolamento dei teli, accostamento e giunzione dei rotoli mediante l'utilizzo dell'apposito sistema di incollaggio. Creazione e posa della segnaletica di gioco „mediante l'intarsio e l'incollaggio delle linee di colore bianco o giallo, posa dell'intaso di stabilizzazione mediante stesura in più mani del quantitativo previsto con l'ausilio di mezzi meccanici, posa dell'intaso prestazionale nelle quantità previste, compresa la spazzolatura incrociata del tappeto sino all'ottimale riempimento delle fibre; controllo e rifinitura manuale sino a rendere l'opera a perfetta regola d'arte compreso l'accatastamento e lo smaltimento dei materiali di risulta della posa. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p>(trentatre/07)</p>	mc	€ 4,39
13	D22	<p>PREZZO per la fornitura e posa in opera di pavimento eseguito con cubetti di basalto sardo con lato di dimensioni 8/10 cm a spacco, proveniente da impresa certificata Iso 9002, con caratteristiche meccaniche, morfologiche ed estetiche a scelta della D.L., su letto di posa dello spessore di cm. 6 circa consistente in una miscela a secco di sabbia di adeguata granulometria (0-3 mm) e cemento tipo R 325, in ragione di circa 200 Kg di cemento per 1 mc di sabbia; collocati i cubetti si eseguirà, sulla superficie posata, una prima leggera battitura ( un solo passaggio con pistrà vibrante); la sigillatura dei giunti, i quali dovranno avere dimensioni di circa 1 cm., verrà eseguita con boiaccia cementizia, ottenuta miscelando in parti uguali sabbia ( a grana fine ed uniforme), acqua e cemento</p>	mq	€ 33,07

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
14	D23	<p>tipo R 325; riempiti i giunti con tale boiaccia cementizia, trascorso il tempo di riposo di circa 1-2 ore si procederà alla vibratura definitiva in presenza d'acqua ed infine di eseguirà la pulizia finale prima con spatoloni di gomma e poi con segatura di legno prima bagnata e poi asciutta. Nel prezzo è compreso e compensato gli oneri per il trasporto , il carico e lo scarico, la posa in opera, la sigilatura dei giunti, la battitura, la vibratura, la pulizia finale è inoltre compreso l'onere per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti e/o deteriorati in corso d'opera, gli sfridi e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte, compresi ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p>(sessantanove/91)</p>	mq	€ 69,91
15	D24	<p>PREZZO per la sola posa in opera di pavimento con cubetti di basalto sardo, derivanti dalla rimozione della pavimentazione esistente nell'ambito del cantiere, con lato di dimensioni 8/10 cm a spacco, proveniente da impresa certificata Iso 9002, con caratteristiche meccaniche, morfologiche ed estetiche a scelta della D.L., su letto di posa dello spessore di cm. 6 circa consistente in una miscela a secco di sabbia di adeguata granulometria (0-3 mm) e cemento tipo R 325, in ragione di circa 200 Kg di cemento per 1 mc di sabbia; collocati i cubetti si eseguirà , sulla superficie posata, una prima leggera battitura ( un solo passaggio con pistra vibrante9; la sigillatura dei giunti , i quali dovranno avere dimensioni di circa 1 cm. , verrà eseguita con boiaccia cementizia, ottenuta miscelando in parti uguali sabbia ( a grana fine ed uniforme), acqua e cemento tipo R 325; riempiti i giunti con tale boiaccia cementizia, trascorso il tempo di riposo di circa 1-2 ore si procederà alla vibratura definitiva in presenza d'acqua ed infine di eseguirà la pulizia finale prima con spatoloni di gomma e poi con segatura di legno prima bagnata e poi asciutta. Nel prezzo è compreso e compensato gli oneri per il trasporto , il carico e lo scarico, la posa in opera, la sigilatura dei giunti, la battitura, la vibratura, la pulizia finale è inoltre compreso l'onere per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti e/o deteriorati in corso d'opera, gli sfridi e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte, compresi ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p>(trentanove/61)</p>	mq	€ 39,61
16	D26	<p>PREZZO per lo smontaggio e il ripristino di recinzione in rete metallica . Smontaggio rete metallica del tipo romboidale su recinzione metallica esistente e successivo montaggio della medesima sulla struttura di sostegno costituita da palo zincato ancorato a blocco di fondazione in calcestruzzo. Compreso il tiro della rete, l'eventuale aggiunta di filo/treccia in acciaio zincato per sostegno rete ed ogni altro onere e magistero necessari per il corretto ripristino della recinzione in rete metallica. Compresa la sostituzione anche parziale per piccole superfici della stessa rete esistente, secondo le indicazioni della DD.LL. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p>(nove/79)</p>	m	€ 9,79
		<p>PREZZO per Esecuzione di carotature su pareti verticali C.C.A . Ø100 mm in numero e posizione secondo le indicazioni della DD.LL., per una profondità minima di cm 35 , mediante carotatrice a rotazione al fine di permettere il deflusso delle acqua piovane. Compreso inghisaggi per assicurare il carotatore, eventuale trasporto del materiale alle pubbliche discariche, indennità di discarica, pulizia accurata al termine della lavorazione e posa in opera di tubo in pvc di adeguata sezione sul foro eseguito. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.</p> <p>(quindici/30)</p>	cad	€ 15,30

**ELENCO PREZZI UNITARI**

<b>NUM. ART.</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO</b>
17	D27	PREZZO per la fornitura e posa in opera di apparecchio interruttore impermeabile IP55 , 16A , 250V,,50Hz da esterno , di tipo modulare , adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola esistente da incasso . Compresa la rimozione dell'interruttore esistente ed i collegamenti elettrici . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.  <p align="right">(sette/33)</p>	cad	€ 7,33
18	D28	PREZZO per la fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata, Conforme alla Norma UNI EN 998-1 a base di calce idrata, cemento Portland, sabbie classificate, fibre polimeriche ed additivi specifici, tipo "KD 2 Fassa", avente massa volumica 1.400 kg/m <sup>3</sup> ca. ( resa ca. 13,3 kg/mq per cm di spessore ) adatto per murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc.. sia all'interno che all'esterno degli edifici. Previa pulitura a spolvero delle superfici da intonacare che si devono presentare a pulizia avvenuta, sane, pulite e devono essere esenti da polvere, tracce d'olio o prodotti di scasseratura, efflorescenze saline o fuliggine. Le sporgenze eccessive vanno preventivamente rimosse ed i difetti di planarità devono essere ripresi. Parti incoerenti o in via di distacco devono essere asportate e ripristinate. Su queste superfici, si procederà all'applicazione della malta di fondo fibrorinforzata con lavorazione superficiale eseguita con staggia e frattazzo per uno spessore minimo di applicazione di 1 cm. Ogni altro onere e magistero compreso, in opera. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.  <p align="right">(otto/73)</p>	mq	€ 8,73
19	D29	PREZZO per la fornitura e posa in opera di copertura realizzata con pannelli modulari in policarbonato compatto fumè (con protezione ai raggi UV), spessore 8 mm, opale o nel colore indicato dalla D.L., posto in opera su elementi orizzontali, o curvi, profilati in acciaio zincato. Il pannello di policarbonato verrà inoltre contenuto e bloccato sulla parte superiore da elementi orizzontali metallici piatti della sezione 60x5. La lunghezza e la sagomatura dei montanti di sostegno e di unione sono riportati nella tavola di disegno allegata al progetto esecutivo. I pannelli di policarbonato avranno una lunghezza massima di 6,0 mt. e l'unione tra due pannelli dovrà avvenire mediante termosaldatura garantendo una perfetta tenuta all'acqua ed una notevole resistenza alla spinta del vento. Nel prezzo si intende compreso l'onere per la fornitura e posa in opera di materiale minuto vario, l'onere delle centinature, di eventuali curvature del policarbonato, tagli, sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali, la viteria zincata, ganci, rondelle, etc. occorrenti per l'ancoraggio alla sottostante struttura portante, questa esclusa, e quanto altro necessario e indicato dalla D.L. per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.  <p align="right">(sessantotto/87)</p>	mq	€ 68,87
20	D30	PREZZO per casseforme in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno, chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti. compreso altresì il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento. da valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.  <p align="right">(diciannove/61)</p>	mq	€ 19,61
21	D31	PREZZO per la fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la realizzazione di elemento separatore tribune in CLS Rck 20, avente dimensioni come da		

## ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		progetto, compresa la rete elettrozincata della sezione di mm 5, maglia 5x5, casseforme, vibrazione ed ogni altra opera e magistero per dare l'elemento realizzato e posto in opera a regola d'arte secondo le disposizioni della DD.LL; compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.  (cinquanta/66)	cad	€ 50,66
22	D32	PREZZO per la fornitura e posa in opera di lastre di basalto di prima qualità dello spessore di cm. 3, con superficie vista levigata, poste in opera con malta cementizia a ql. 4,00 di cemento, per scale, soglie, davanzali, pavimentazioni e simili, in opera ogni onere e magistero compreso. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.  (centodieci/72)	mq	€ 110,72
23	D33	PREZZO per la fornitura e posa in opera di cancello per l'ingresso spettatori , in profilati di acciaio zincato, come da disegno di progetto , dimensioni 1,20 x 1,00 m, compresi tutti gli oneri relativi , serratura , opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera montata a regola d'arte e perfettamente funzionante . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.  (centosessantotto/51)	mq	€ 168,51
24	D34	Prezzo per la fornitura e posa in opera di parapetto in profilati di acciaio zincato, come da disegni di progetto , compresi tutti gli oneri relativi , opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera posta in opera a perfetta regola d'arte . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.  (centotrentotto/52)	mq	€ 138,52
25	D4	PREZZO per il compenso di conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.  (otto/32)	tonn	€ 8,32
26	D5	PREZZO per la fornitura dei materiali e realizzazione di muratura in pietrame granitico, trachitico, calcareo, di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta o centinata, realizzata con pietrame scelto di cava per paramento grezzo a faccia vista ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa, dato in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia. compreso la cernita del materiale, la scalpellatura, i ponteggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in alto, esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.  (duecentottantasei/15)	mc	€ 286,15
27	D6	PREZZO per la stilatura dei giunti di muratura in pietrame faccia a vista con paramento ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa realizzata con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32,5 per mc di sabbia, previa la accurata pulizia, la profilatura e la stuccatura degli stessi e la pulizia finale di tutto il paramento . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.		

## ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
28	D7	PREZZO per il calcestruzzo preconfezionato ordinario per opere strutturali , magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfiacco e rivestimento di tubazioni , avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm <sup>2</sup> a norma UNI EN 206 -1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP . Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antfortunistica.	(quattordici/20) m <sup>2</sup>	€ 14,20
29	D8	PREZZO del Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche. avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm <sup>2</sup> e classe di esposizione XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206-1. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.	(centoquaranta/50) mc	€ 140,50
30	D9	PREZZO per l'armatura in acciaio di strutture in cemento armato , in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 44, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.	(centottantadue/38) mc	€ 182,38
			(uno/66) kg	€ 1,66